

防犯カメラのごあんない




札幌とその近郊で、選ぶところから取り付け・保守まで

住まいの防犯 玄関・駐車場を見守る



屋外の監視 駐車場・敷地の出入口

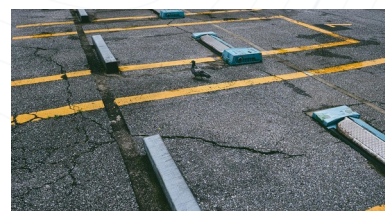

屋内の監視 事務所・お店・工場



WHERE WE INSTALL

Where We Install

こんな場所に付けています

マンション

駐車場

お店・飲食店

倉庫・工場

一戸建て

事務所

住まいの防犯

カメラがあるだけで、狙われにくい家に

留守のあいだも様子が分かる
夜もしっかり映る
スマホで確かめられる

イタズラ

ゴミの放置

不法侵入

車上荒らし

マンション・アパートの共用部

住む人が安心できる共用部に

駐輪場・ゴミ置き場の見守り
知らない人の出入りを記録
管理会社さまと相談して決定

駐輪場のイタズラ

ゴミ出しのマナー

知らない人の出入り

車上ねらい

お店・飲食店

お店のトラブルを、あとから確かめられる



レジまわりの確認
万引きを防ぐ
何店舗でも本部でまとめて

レジまわり



売場・在庫



客席の様子



お金の管理



工場・倉庫

広い敷地は、付ける場所から考える



出入口と資材置き場
製造ラインの確認
夜の侵入に気づく

外からの侵入



資材・在庫の管理



製造ラインの確認



事務所の出入り



※掲載の写真はイメージです。



OUR WAY

選ぶところから、 付けたあとまで

カメラ・録画機・取付金具は、組み合わせを確かめたものをそろえてお届けします。取り付けたあとの点検や、困ったときのご相談もお受けします。

- ・屋内・屋外のカメラ、首を振るカメラ
- ・今の配線をそのまま使えるカメラ
- ・録画機・取付金具・周辺機器

HOW WE CHOOSE

How We Choose

カメラ選びで大事にしている4つのこと

同じ「400万画素」のカメラでも、夜の映り方や知らせ方はずいぶん違います。私たちは、次の4つを見ながら機種を選んでいきます。

01 人と車を見分けて知らせる

木が揺れたり雨が降ったりするたびに通知が鳴る、ということが減ります。録画を見返すときも、人が映った場面からすぐに探せます。

03 細かいところまで残る(4K)

広い場所を1台で映しても、拡大したときに細かいところが残ります。必要な場所だけ高画素にして、費用を抑えます。

02 夜でも色が分かる

暗い場所でも、服や車の色をカラーで残せるカメラがあります。駐車場や出入口に向いています。


04 録画を長く残せる

映像を小さくまとめる方式(H.265+)で、同じ容量でもより長い日数を残せます。

▶▶ 画素数と録画の目安

画素数	向いている用途	1台1日
200万画素	人の出入りが分かればよい場所。台数を並べたいとき	約22GB
400万画素	横に広い通路・駐車場。16:9で無駄なく映したいとき	約32GB
500万画素	店舗・事務所の主力。画質と録画日数の折り合い	約43GB
800万画素	ナンバー・顔まで判別したい場所	約86GB

容量はH.265で記録した場合の目安です。

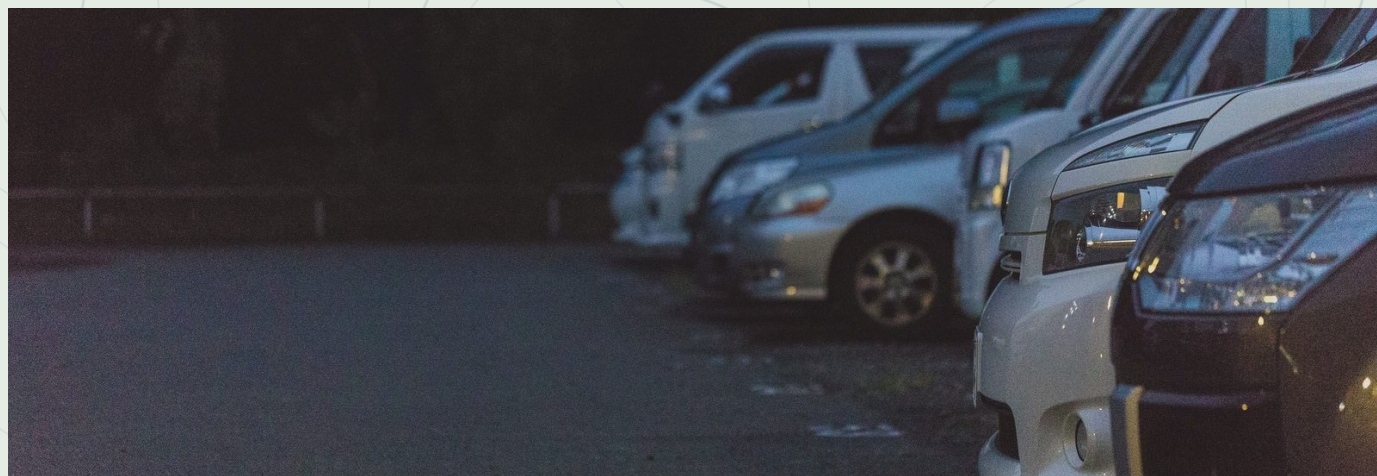

▲ 夜の駐車場。暗い場所ほど、カメラによる映り方の違いが出ます(写真はイメージ)

LINEUP 01

Network Camera

いちばんよく使うカメラ

LANケーブル1本で、映像も電源も送れるタイプです。人と車を見分けて知らせる機能がついています。屋内にも屋外にも使えます。



ミニバレット型カメラ

KN-2CD2046G2-I(U)

400万画素

赤外線 40m

レンズ 2.8/4/6mm



ミニバレット型カメラ 4K

KN-2CD2086G2-I(U)

800万画素

赤外線 40m

レンズ 2.8/4/6mm



バレット型カメラ 4K ズーム

KN-2CD2686G2-IZS

800万画素

赤外線 60m

ズーム 2.8~12mm



ドーム型カメラ

KN-2CD2146G2-I(SU)

400万画素

赤外線 30m

レンズ 2.8/4/6mm



ドーム型カメラ 4K

KN-2CD2186G2-I(SU)

800万画素

赤外線 30m

レンズ 2.8/4mm



ドーム型カメラ ズーム

KN-2CD2746G2-IZS

400万画素

赤外線 40m

ズーム 2.8~12mm

型番の末尾の(U)(SU)は、マイクの有無などの違いです。お選びのときにご説明します。

LINEUP 02

PTZ / Solar / Wi-Fi

広い場所・電気のない場所に

首を振ってズームできるカメラ、太陽光で動くカメラ、Wi-Fi で映像を送るカメラ。ふつうのカメラでは難しい場所に使います。



旋回カメラ 25倍ズーム

KN-2DE4A425IWG-E

400万画素

赤外線 50m

首振り・ズーム



旋回カメラ 42倍ズーム

KN-2DF8442IXS-AEL(T5)

400万画素

赤外線 400m

広い敷地に



旋回カメラ 4K 48倍ズーム

KN-2DF8C848I5XS-AELW(T5)

800万画素

レーザー 500m

遠くまで見る



ソーラーカメラ

KN-2XS6A47G1-LS/C36S80

400万画素

夜間カラー

電気・回線の工事なし



ソーラーカメラ 4K

KN-2XS6A87G1-LS/C36S80

800万画素

夜間カラー

電気・回線の工事なし



Wi-Fi ドーム型カメラ

KN-2CV2121G2-IDW

200万画素

赤外線 30m

LAN配線なし

ソーラーのカメラは、日当たりと携帯電話の電波を現地で確かめてからご提案します。

LINEUP 03

Analog HD Camera

今の配線のまま、きれいな映像に

古いアナログカメラの同軸ケーブルをそのまま使って、カメラと録画機を新しくできます。壁や天井の配線をやり直さずに済みます。



ミニバレット型(同軸)

KN-2CE16H0T-ITE(C)

500万画素 IP67 同軸で給電



バレット型 ズーム(同軸)

KN-2CE19H0T-IT3ZE(C)

500万画素 IP67 同軸で給電



ドーム型(同軸)

KN-2CE57H0T-VPITE(C)

500万画素 IP67・IK10 同軸で給電



ドーム型 ズーム(同軸)

KN-2CE5AH0T-VPIT3ZE(C)

500万画素 IP67・IK10 同軸で給電



同軸カメラ用の録画機 16台

KN-i7316HUHI-M4/S

人・車の判別 LAN 2ポート

03
機種

▶▶ 入れ替えの考え方

01 ケーブルはそのまま

今の同軸ケーブルを使って、カメラと録画機だけを入れ替えます。壁や天井の中の配線は触りません。

02 電源も同じケーブルで

対応する録画機や電源ユニットと組み合わせると、映像と電源を同軸ケーブル1本で送れます。

03 ケーブルの状態は、現地で確かめます

古いケーブルは傷んでいることがあります。映りを試してみて、引き直したほうがよい所だけご提案します。

REMOTE VIEW

Remote View

出かけた先から、スマホで見られます

録画機をインターネットにつないでおけば、今の様子も録画も、スマートフォンやパソコンから確かめられます。



04
使
い
方

▲ 映像はスマートフォンやパソコンから確かめられます(写真はイメージ) インターネット回線の速さによっては、映像が途切れたり遅れたりすることがあります。

01 スマートフォンで

専用のアプリで、今の映像と録画を見られます。人や車を見つけたときは、通知でお知らせします。

02 パソコンで

パソコン用のソフトで、いくつかの録画機の映像を1つの画面に並べて見られます。

03 離れたお店や工場も

何か所あっても、本部のパソコンからまとめて確かめられます。見回りの手間が減ります。

04 設定もいっしょに

お引き渡しのときに、お手持ちのスマートフォンで見られるところまで一緒に設定します。

FUNCTIONS

Camera Functions

カメラの機能

機種を選ぶときの目安です。14ページの早見表と合わせてご覧ください。

01 赤外線でも夜も映る

赤外線を当てて、真っ暗な場所でも白黒で記録します。届く距離は機種ごとに違います。

02 近くの人も白く飛ばない

近くの人に赤外線が強く当たっても白く飛びにくく、顔や服の様子が残ります。

03 明るい所も暗い所も

窓際や出入口のように明るさの差が大きい場面でも、両方を見やすくします(WDR)。

04 逆光でも黒くつぶれない

逆光で人が黒くつぶれてしまうのを補正します。

05 夜のざらつきを抑える

暗い場面が出るざらつき(ノイズ)を減らします。録画の容量も抑えられます。

06 あとから画角を変えられる

付けたあとでも、パソコンからズームを調整できます。脚立を出さずに済みます。

07 LANケーブルで給電

LANケーブル1本で映像と電源を送ります(PoE)。カメラの近くにコンセントが要りません。

08 光と音で知らせる

侵入を見つけたときに、ライトの点滅と音声でその場に知らせます(対応機種のみ)。

09 雨・ほこりに強い

外に付けるカメラは、雨やほこりに耐える等級(IP66・IP67 など)を確かめて選びます。

10 叩かれても壊れにくい

手の届く高さには、衝撃に強い等級のドーム型を選びます。

▶▶ 防塵・防水と耐衝撃の等級

等級	意味	向いている場所
IP66	ほこりが入らない/強い水しぶきにも耐える	軒下・外壁などの屋外
IP67	ほこりが入らない/一時的に水に沈んでも中に水が入らない	雨ざらし・雪の多い屋外
IK10	20ジュールの衝撃(5kgの物を40cmから落とすくらい)に耐える	手の届く高さ・いたずらの多い場所


等級は機種ごとに違います。付ける場所を伺ってから、合うものを選びます。

INSTALLATION SITE

Installation Site

場所ごとの付け方

同じカメラでも、付ける場所によって選び方が変わります。よくいただくご相談をまとめました。

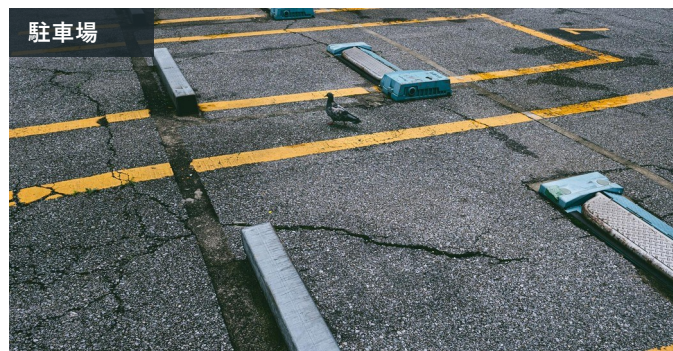

駐車場

夜も映るカメラや、夜も色が分かるカメラで、出入口と通路を押さえます。ナンバーまで読みたいのか、全体を見たいのかで選ぶ機種が変わります。



オフィス・事務所

出入口と受付、金庫や書類の保管場所を中心に。部屋の全体は、広く映るドーム型1台で見渡せます。




学校・公共施設

人の出入りが多い玄関には細かく映るカメラを、廊下や敷地には広く映るカメラを付けます。



飲食店

レジまわりは手元が分かるように。客席と入口は、来店の様子が分かる向きにします。

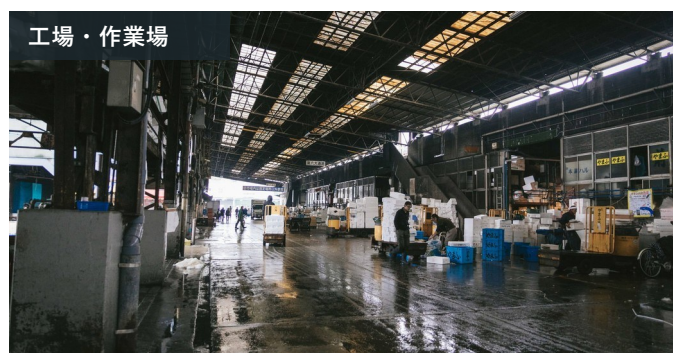

工場・作業場

ライン全体は広く、出入口と資材置き場は侵入に気づけるカメラで見ます。作業の見直しにも使えます。



お寺・神社

建物に穴を開けにくい場所は、金具と配線の通し方を工夫します。夜のさい銭の盗難や、不審な人への備えに。

RECORDER

Recorder

録画機

つなぐカメラの台数と、何日分残したいかで選びます。カメラに電源を送れるタイプなら、配線がすっきりします。



録画機 カメラ8台用

KN-7608NI-M2/8P

カメラへ給電 8ポート

4Kカメラも録画



録画機 カメラ16台用

KN-7616NI-M2/16P

カメラへ給電 16ポート

4Kカメラも録画



録画機 16台用・大容量

KN-7716NI-M4/16P

カメラへ給電 16ポート

長い日数を残す



録画機 32台用・大容量

KN-7732NI-M4/16P

カメラへ給電 16ポート

長い日数を残す



録画機 32台用・大規模

KN-9632NI-M8

工場・施設向け

長い日数を残す



Wi-Fi カメラ用の録画機 4台

KN-7104NI-K1/W/M(C)

Wi-Fi カメラ向け

小さなお店に

録画日数の決め方

録画を残せる日数は、画素数・台数・録画のしかた(ずっと録るか、動きがあったときだけか)で変わります。何日前までさかのぼれれば安心かを伺い、そこから録画機とハードディスクの容量を決めます。

PARTS

Parts & Accessories

取付金具・周辺機器

カメラの形と付ける場所に合わせて、専用の金具を使います。外の配線は箱に収めて、雨や雪から守ります。出入口の顔認証の端末もご用意できます。



ポール取付金具

KN-1275ZJ

柱・ポールに



配線ボックス

KN-1280ZJ-S

配線をしまう



壁付け金具

KN-1294ZJ-PT

外壁に



天井埋込金具

KN-1241ZJ

天井にすっきり



壁掛け金具

KN-1605ZJ

旋回カメラに



同軸用の電源ユニット

KN-1TP04I/AT

同軸で電源を送る



給電ハブ 8ポート

KN-3E0510P-E/M

カメラへ給電



給電ハブ 8ポート(管理機能つき)

KN-3E1510P-EI/M


状態が確かめられる



ポール取付金具(ステンレス)

KN-1275ZJ-S-SUS


さびに強い



配線ボックス(ドーム型用)

KN-1280ZJ-DM18

配線をしまう



顔認証の端末 4.3インチ

KN-K1T342DX

入退室の管理



顔認証の端末 7インチ

KN-K1T673TDX

入退室の管理

QUICK REFERENCE

Quick Reference

カメラ早見表

このカタログに載せたカメラの主な仕様です。ここに無い機種もご用意できます。

種類	画素数	夜間	レンズ	主な機能	型番
ミニバレット	400万	赤外線 40m	2.8/4/6mm	人・車の判別	KN-2CD2046G2-I(U)
ミニバレット 4K	800万	赤外線 40m	2.8/4/6mm	人・車の判別	KN-2CD2086G2-I(U)
バレット 4K	800万	赤外線 60m	ズーム 2.8~12mm	人・車の判別	KN-2CD2686G2-IZS
ドーム	400万	赤外線 30m	2.8/4/6mm	人・車の判別	KN-2CD2146G2-I(SU)
ドーム 4K	800万	赤外線 30m	2.8/4mm	人・車の判別	KN-2CD2186G2-I(SU)
ドーム	400万	赤外線 40m	ズーム 2.8~12mm	人・車の判別	KN-2CD2746G2-IZS
ミニバレット	400万	夜間カラー	2.8/4mm	夜も色が分かる	KN-2CD2047G3-LI(2U)Y
ミニバレット	400万	夜間カラー	2.8/4mm	光と音の警告	KN-2CD2047G3-LI2UY/SL
ドーム	400万	夜間カラー	2.8/4mm	夜も色が分かる	KN-2CD2147G3-LI(S2U)Y
バレット	400万	夜間カラー	ズーム 2.8~12mm	光と音の警告	KN-2CD2647G3-LIZS2UY/SL
旋回	400万	赤外線 50m	25倍ズーム	首振り	KN-2DE4A425IWG-E
旋回	400万	赤外線 400m	42倍ズーム	首振り	KN-2DF8442IXS-AEL(T5)
旋回 4K	800万	レーザー 500m	48倍ズーム	首振り	KN-2DF8C848I5XS-AELW(T5)
ソーラー	400万	夜間カラー	2.8/4mm	太陽光・4G通信	KN-2XS6A47G1-LS/C36S80
Wi-Fi ドーム	200万	赤外線 30m	2.8/4mm	Wi-Fi	KN-2CV2121G2-IDW
ミニバレット(同軸)	500万	赤外線	固定	同軸で給電	KN-2CE16H0T-ITE(C)
ドーム(同軸)	500万	赤外線	固定	同軸で給電・IK10	KN-2CE57H0T-VPITE(C)

「400万」は400万画素、「800万」は4K(3840×2160)です。製品の仕様・外観は、予告なく変わることがあります。

RECORD

Our Record

これまでの導入

758

台 監視カメラの導入実績(2025年現在)

54

社 お取引のある会社(全事業)

187

機種 ご用意できるカメラ・録画機・周辺機器

1~128

台 1つの現場の台数(1台から承ります)

▶▶ 導入の流れ

01 ご相談

メールでご連絡ください。困っていること、見たい場所を伺います

02 現地調査

実際に伺い、死角・配線経路・電源・回線を確認します

03 ご提案・お見積り

台数と機種、工事内容、録画日数を書面でお出しします

04 設置工事

配線・取り付け・録画機の設置。営業時間に合わせて日程を組みます

05 動作確認・引き渡し

映り方を一緒に確認し、スマホで見る設定までお渡しします

06 保守・点検

定期点検と遠隔での稼働確認。故障時の窓口も同じです



CONTACT

まずは、ご相談ください

映したい場所と、困っていることを教えてください。現地を見て、合うカメラと台数をご提案します。ご相談はメールで承っています。

メール：info@konity.co.jp

株式会社コニティ 〒063-0811 北海道札幌市西区琴似1条5丁目1番24号

対応エリア：札幌市とその近郊